CENTRIFUGALE VENTILATIEGROEPEN

UV

De ventilatiegroepen UV Codumé behoren tot de meest geëvolueerde in hun genre wat betreft geluidsniveau, prestaties en werkzekerheid.

Ze kunnen overal toegepast worden in ventilatiesystemen via luchtkanalen. Samengesteld uit deksels en uitwisselbare deuren zijn ze zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te onderhouden.

Dit laat ook veel montagemogelijkheden toe. De afvoermof kan zowel horizontaal als vertikaal geplaatst worden.

Een ruime waaier aan toebehoren vervolledigen deze ventilatiegroepen : filterboxen, beschermdaken voor buitenopstelling, sokkels, muurconsoles, afsluitroosters op de afvoer.

In optie kunnen ook gemotoriseerde kleppen voorzien worden, verwarmingsbatterijen, zakkenfilters, enz...

De UV ventilatiegroep is de perfekte oplossing voor ventilatie van burelen, vergaderzalen, horeca-lokalen of mechanische ventilatie.

- Krachtige ventilatoren met uit uitstekende debiet/druk verhouding
- Laag stroomverbruik
- IP44 motor met kogellagers

Afmetingen in mm (groep + filtratiekast)

DO	a	b	c	d	e	øg	h	i
20	500	500	500	250	200	250	190	232
24	600	600	600	300	200	315	260	300
27	600	600	600	300	220	315	289	333
30	600	600	600	300	230	355	300	300
32	740	740	740	400	280	450	340	397

Dikte van de panelen bijvoegen bij de maten a en b.

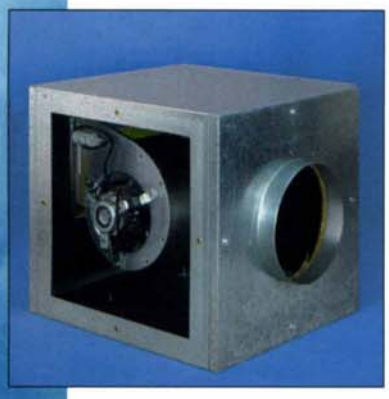

▶ UV

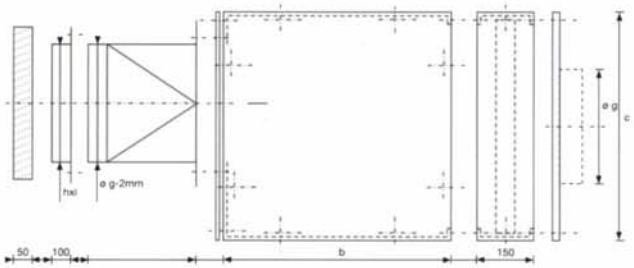

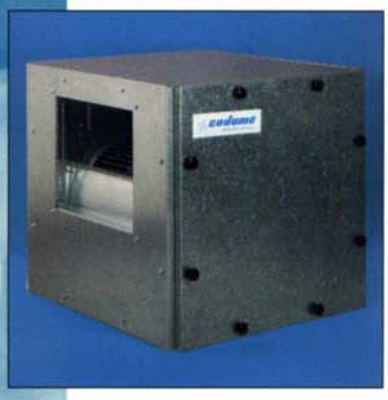

▶ UV



HORECA

codumé INDUSTRIE

UV

CENTRIFUGALE VENTILATIEGROEPEN

Beschrijving

- Omkasting uit verzinkt staal 10/10e
- Demonteerbare panelen
- Thermisch en acoustisch geïsoleerd
- UVR : ronde pulsiemof-ronde zuigmof
- UVC : rechthoekige-uitlaat ronde zuigmof
- Ingebouwde dubbelzuigende centrifugale ventilator DO (zie folder DO)
- Pulsie/Aanzuig : 90 of 180°

Motor

- Gesloten motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Kogellagers
- Monofazig 220 V - 50 Hz - klasse B
- Omgevingstemperatuur : + 40° C
- UV 20 tot 32 : leverbaar met driefasige motor

Toebehoren (in optie)

- Beschermkap voor buitenmontage uit verzinkt staal 10/10e
- Voetstuk voor buitenmontage uit roestvrij staal (hoogte : 100 mm)
- Luchtfiltratiekast
- Rechthoekige afvoermof
- Afsluitrooster type VK op de afvoer

Luchttechnische kenmerken

	Q (m^3/h)			Statische druk (Pa)		
Type	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa	300 Pa
2018-4	1380	1300	1200	980	360	–
2418-6	1800	1560	1200	–	–	–
2424-6	2620	2260	1820	185	–	–
2727-6	3200	3000	2590	1670	600	–
3024-6	3569	3300	3000	2650	2000	1050
3232-6	–	6000	5750	5310	4890	3550
	300 Pa	350 Pa	400 Pa	450 Pa	500 Pa	
2424-4	2200	1390	860	470	–	
2727-4	3600	3400	3000	2700	1500	
3024-4	3960	3700	3600	3500	3200	

Technische gegevens

		Minimum			Maximum					
Type	T/min	Druk Pa	Amp A	Watt W	Druk Pa	Amp A	Watt W	Poids Kg	Reg. auto	Geluidsniv. dBa	Kleppen-rooster VK
DO2018-4	1400	80	1,3	300	255	0,91	170	9,0	R300	53	25
DO2418-6	1000	0	1,5	310	180	0,81	170	8,0	R450	53	35
DO2424-6	1000	0	2,6	510	180	1,70	270	12,5	R650	57	35
DO2727-6	1000	100	2,8	560	260	1,80	300	14,0	R650	56	35
DO3024-6	1000	100	3,9	790	340	2,70	450	18,0	R850	60	35
DO3232-6	1000	150	9,2	1850	330	6,60	900	19,0	R2400	60	45
DO2424-4	1400	100	4,4	940	435	2,20	410	14,0	R1100	58	35
DO2727-4	1400	200	7,4	1620	720	3,30	670	15,0	R2400	58	35
DO3024-4	1400	300	7,0	1600	750	3,90	880	20,0	R2400	58	35

codumé
Stormstraat 9 - 1000 Brussel - Tel. : 02/511 20 10 - Fax : 02/511 23 59
www.codume.com

Since 1947 50