

CODUMÉ MPAC



Accélérateur de tirage

MPAC Version domestique pour feu ouvert

L'accélérateur de tirage **MPAC** est la solution idéale aux problèmes de mauvais tirage des cheminées domestiques et feu ouvert.

La conception de cet appareil assure une installation aisée (plug & play) et garantit un impact architectural discret. Il est spécialement étudié pour les feux ouverts domestiques ; il est livré complet, prêt à installer. Régulateur inclus.

- Extracteur de toiture destiné à l'évacuation des fumées des cheminées et feux ouverts domestiques.
- Température de l'air admissible : 200°C en service continu.
- Utilisation possible comme simple ventilateur lorsque la cheminée est inutilisée.
- Intégration parfaite dans les zones résidentielles grâce à son design discret.
- Exécution standard en acier laqué (sur commande spéciale : en cuivre, aluminium ou inox).

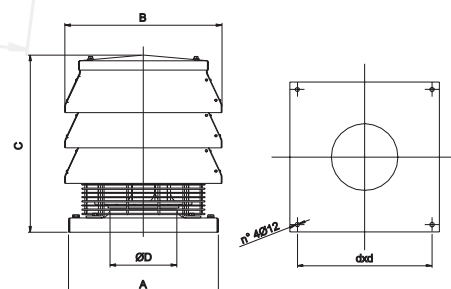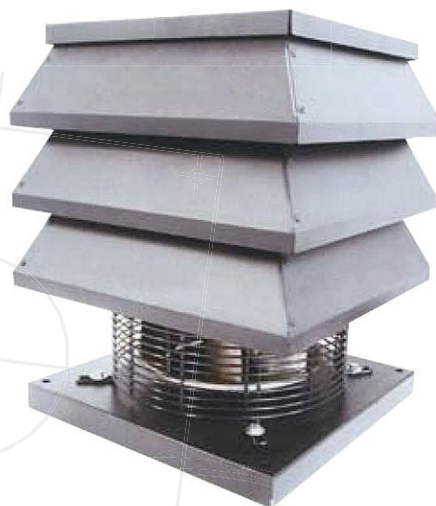



model	A	B	C	Ø D	d	Kg
MPAC	400	420	540	178	360	28

TYPE	DONNÉES TECHNIQUES									
	Diamètre	Débit nominal	Vitesse	Puissance	Ampérage 220 V I	Ampérage 220/380 V III	Poids	Dim. max.	Régulateur inclus.	Socle
I	mm	m ³ /h	T/	W	A	A	kg	mm		
MPAC	-	850	1400	97	0,90	-	28	420 x 420 x 540	•	400x400

CODUMÉ MPAC

CONÇU POUR UNE INSTALLATION FACILE

- Version Plug-In : il est seulement nécessaire de raccorder le câble d'alimentation électrique à la boîte de connection externe. La boîte de connection est fournie avec un interrupteur de maintenance qui permet de couper l'alimentation de l'extracteur en cas d'intervention ou d'entretien de celui-ci, en toute sécurité.
- Fourni avec des oeillets de fixation qui permettent la mise en place du MPAC en toiture par grue/élévateur si nécessaire et son haubanage éventuel. Les oeillets peuvent être remplacés par des écrous (fournis) si souhaité.
- Fabriqué en forte tôle d'acier epoxyé au four (boulonnerie en inox).
- Protection par grille anti-moineaux.
- Turbine à aubes arrières autonettoyantes.

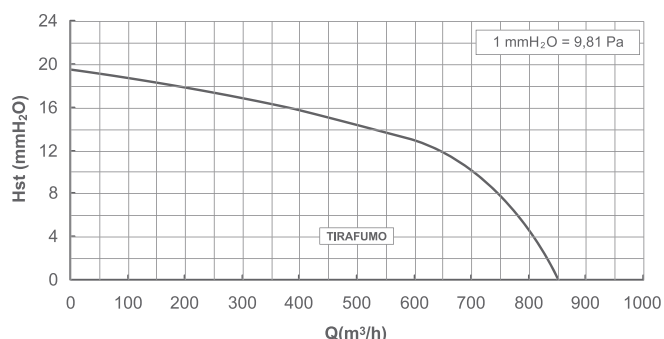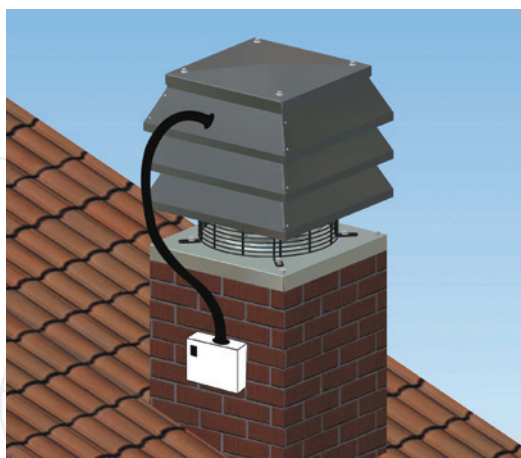

DONNÉES TECHNIQUES

- Moteur asynchrone à roulement à billes auto-ventilé.
- Socle de fixation fourni.
- 230 V – 50 Hz – CE Norme CEI EN 60335-2-80
- Régulateur de vitesse électronique + On/Off fourni avec le ventilateur MPAC.
- Boîtier de connection externe IPX5 avec flexible métallique. Câble résistant à la chaleur.
- **AVERTISSEMENT** : Le ventilateur doit obligatoirement fonctionner lorsque la cheminée est en activité.

CODUMÉ

T +32 2 511 20 10

F +32 2 511 23 59

I info@codume.eu