

# CODUMÉ MPAC

## Rookgasventilatoren



MPAC Huishoudelijke versie voor open haarden

De **MPAC** rookgasventilator is de ideale oplossing voor een slechtwerkende afvoerschouw van een open haard.

Het ontwerp van dit toestel verzekert een eenvoudige plaatsing (plug & play) en heeft geen impact op architectonisch gebied dankzij het discreet design.

Sturing inbegrepen.

- Dakventilator bestemd voor het verwijderen van rook komende uit huishoudelijke afvoerschouwen en open haarden.
- Toegelaten luchttemperatuur : 200 °C bij constante werking.
- Kan gebruikt worden als ventilator wanneer de schoorsteen niet gebruikt wordt.
- Perfecte integratie in de residentiële zones dankzij zijn discreet design.
- Standaard uitvoering in gelakt staal (en op bestelling : koper, aluminium of inox uitvoering).

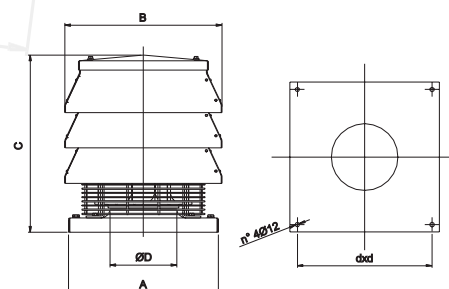
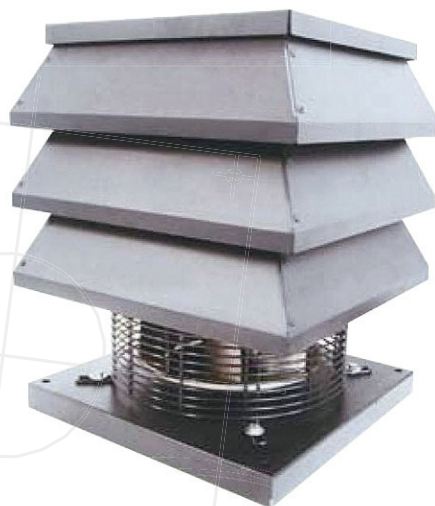


model	A	B	C	Ø D	d	Kg
MPAC	400	420	540	178	360	28

TYPE	TECHNISCHE GEGEVENS							Max. afmetingen	Regelaar inbegrepen	Sokkel
I	Doorsnede mm	Nom. debiet m <sup>3</sup> /h	Snelheid T/	Vermogen W	Amperage 220 V I A	Amperage 220/380 V III A	Gewicht kg	mm	•	400x400
MPAC	-	850	1400	97	0,90	-	28	420 x 420 x 540	•	400x400

### ONTWORPEN VOOR EENVOUDIGE PLAATSING

- Plug-In Versie: Men dient slechts de elektrische voedingskabel te verbinden met de externe verbindingsdoos. De verbindingsdoos is voorzien van een stroomonderbrekingsschakelaar, te gebruiken in geval van onderhoud, voor de veiligheid.
- Geleverd met bevestigingsringen die toelaten om de MPAC in dakmontage te plaatsen, indien nodig met spankabels te bevestigen.
- Materiaal gemaakt uit robuust staalplaat dat in de oven geëpoxeerd werd, met bijkomende roestvrije bouten.
- Rooster ter bescherming van vogels.
- Turbine met zelfreinigende achterwaarts gebogen schoepen.

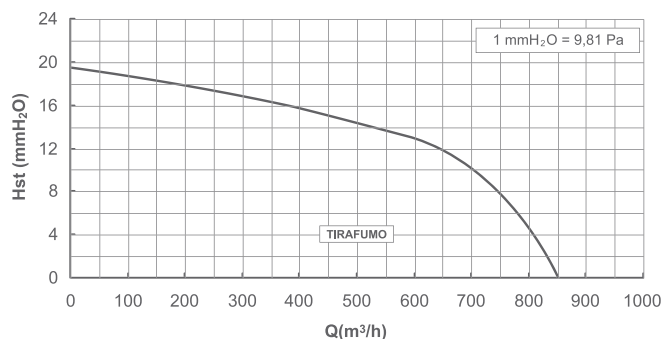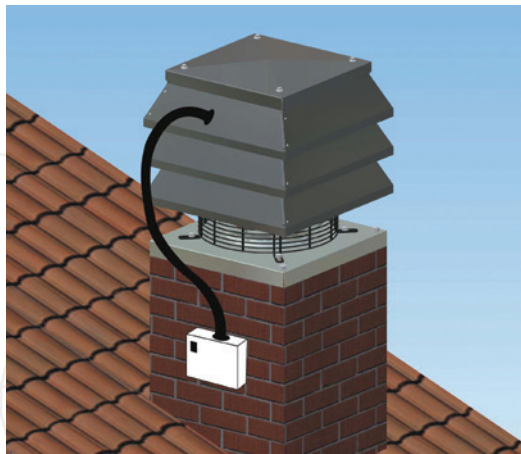

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Asynchrone motor met kogellagers, zelfgeventileerd.
- Bevestigingssokkel meegeleverd.
- 230 V - 50 Hz - CE - CEI Norm EN 60335-2-80
- Elektronische snelheidsregelaar + On/Off geleverd met de MPAC ventilator.
- Externe IPX5 verbindingsdoos met metalen flexibel. Vuurbestendige kabel.
- **WAARSCHUWING** : De ventilator dient noodzakelijkerwijze te werken bij het gebruik van de schoorsteen.

**CODUMÉ**

T +32 2 511 20 10

F +32 2 511 23 59

I info@codume.eu