


# ROOKGASVENTILATOREN

De MPAC rookgasventilator is de ideale oplossing voor de problemen van slechte trek in huishoudelijke afvoerschouwen en open haarden.

Het ontwerp van dit toestel verzekert een eenvoud in plaatsing (plug & pay) en is discreet met de architectonische omgeving.

- **Dakventilator bestemd voor het verwijderen van rook komende uit huishoudelijke afvoerschouwen en open haarden.**
- **Toegelaten luchttemperatuur : 200 °C in konstante werking.**
- **Kan gebruikt worden als doorsnee ventilator wanneer de schoorsteen niet gebruikt wordt.**
- **Perfekte integratie in de residentiële zones dankzij zijn discreet design.**
- **Standaard uitvoering in gelakt staal (en op bestelling : koper, aluminium of inox uitvoering).**

## ► MPAC

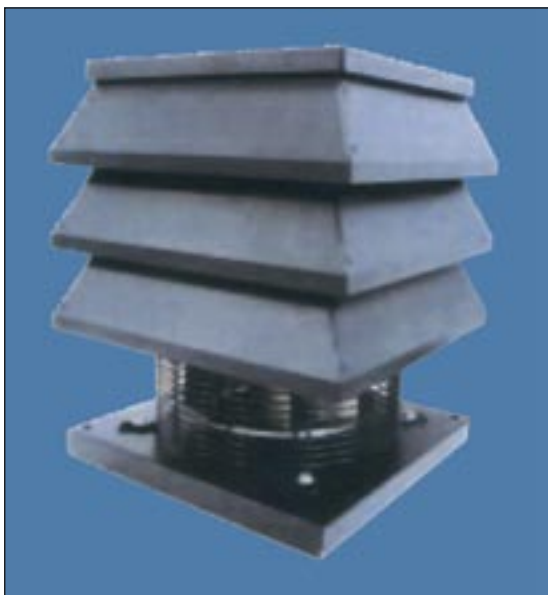

## Ontworpen voor een eenvoud in plaatsing

- **Plug-In Versie** : Men dient slechts de elektrische voedingskabel te verbinden met de externe verbindingsdoos. De verbindingsdoos is voorzien van een stroomonderbrekingsschakelaar, te gebruiken in geval van onderhoud, voor de veiligheid.
- Geleverd met **bevestigingsringen** die toelaten om de MPAC in dakmontage te plaatsen, indien nodig met spankabels te bevestigen.
- Geconstrueerd **stevige staalplaat in de oven geëpoxeerd** (bouten in inox).
- Tralies ter bescherming van vogels.
- Turbine met zelfreinigende achterwaarts gebogen schoepen.

## Technische gegevens

- Asynchrone motor met kogellagers, zelfgeventileerd.
- Bevestigingssokkel geleverd.
- 230 V – 50 Hz – CE  
CEI Norm EN 60335-2-80
- Elektronische snelheidsregelaar + On/Off geleverd met de MPAC ventilator.
- Externe IPX5 verbindingsdoos met metalen flexibel. Vuurbestendige kabel.
- **WAARSCHUWING** : De ventilator dient noodzakelijkerwijze te werken bij het gebruik van de schoorsteen.



[www.codume.eu](http://www.codume.eu)  
Stormstraat 9  
1000 Brussel  
Tel. : 02/511 20 10  
Fax : 02/511 23 59

 **codumé**  
C O M F O R T

MPAC

